DIMENSION FOR PSCC & RCC POLE CLAMPS

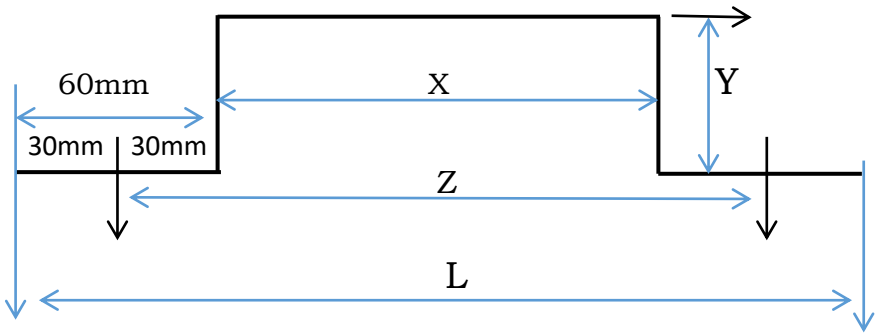

M.S Flat of Size-**50x6** [ACB Painted Clamp]

Sl.No	Poles details	**X** Width	**Y** Depth	**Z** Hole Dist	**L** End length	**Total Length**	Wt. Kg/mtr	Wt. per piece in kg
1	8 Mtrs PSCC 140Kg	**120**	**85**	180	240	410	2.4	0.984
2	8 Mtrs PSCC 200Kg	**135**	**95**	195	255	445	2.4	1.068
3	9 Mtrs PSCC 200kg	**135**	**100**	195	255	455	2.4	1.092
4	9 Mtrs PSCC 300kg	**200**	**95**	260	320	510	2.4	1.224
5	8 Mtrs RCC 115kg	**135**	**100**	195	255	455	2.4	1.092
6	9Mtrs RCC 145kg	**135**	**100**	195	255	455	2.4	1.092

With M.S Flat of Size-**50x8** [For Hot dip G.I. Clamp]

Sl.No	Poles details	X	Y	Z	L	Total Length	Wt. Kg/mtr	Wt. per piece in kg
1	8 Mtrs PSCC 140Kg	**120**	**85**	180	240	410	3.14	1.287
2	8 Mtrs PSCC 200Kg	**135**	**95**	195	255	445	3.14	1.397
3	9 Mtrs PSCC 200kg	**135**	**100**	195	255	455	3.14	1.429
4	9 Mtrs PSCC 300kg	**200**	**95**	260	320	510	3.14	1.601
5	8 Mtrs RCC 115kg	**135**	**100**	195	255	455	3.14	1.429
6	9Mtrs RCC 145kg	**135**	**100**	195	255	455	3.14	1.429

Note:

1) Holes shall be 18mm for 16mm bolts, hole center 30mm from both ends
2) Holes on the HT & LT Cross Arms shall be match to the "Z" value as per above table.
3) Hot dip Galvanizing shall be done only after bending, punching holes & punch marking as per IS IS:4759-1996